

Stecker

PowerTOP® Xtra R

MATERIALNUMMER: 13630



MENNEKES

Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Straße 1
57399 KIRCHHUNDEM GERMANY
www.MENNEKES.de

Produktbeschreibung

- Schraubanschlusstechnik ErgoCONTACT®
- ergonomische Gehäuseform mit genoppten Griffflächen
- hochwärmebeständige Kontaktträger
- vernickelte Kontakte
- gummierte Verschraubung mit Abdichtung
- gummierter Bajonettring
- abgedichtet gegen Staub, zeitweiliges Untertauchen und Hochdruckreinigung
- Zugentlastung und Kabelknickschutz
- Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber
- Beschriftungsfläche für selbstklebende Etiketten

Technische Daten

Stecker - PowerTOP® Xtra R	13630
Produktserie	PowerTOP® Xtra R
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Uhrzeitstellung	4h
Nennspannung AC $\pm 10\%$	110V
Nennfrequenz	50-60 Hz
Stromart	AC
Schutzart IP	IP67/IP69
Kontakt-Träger	Kontakte vernickelt / VN Träger hochwärmebeständig / HW
Pilotkontakt	ohne Pilotkontakt
Anschlussmöglichkeit	Schraub-Klemmen - ErgoCONTACT®
Schraub-Antrieb Kontaktschraube	Kombikopfschraube (PZ2 und Schlitz)
Phasenwender	ohne Phasenwender
Leiterquerschnitt min.	1 mm²

Leiterquerschnitt max.	2,5 mm ²
Kabelknickschutz	in Kabelverschraubung integriert
Schutztülle	ohne Schutztülle
Schutzkappe	ohne Schutzkappe
Gewicht (netto)	200g
EAN / Identifikationsnummer	4015394305880

Zulässige Umgebungsbedingungen

Dauerhafte Umgebungstemperatur min. bis max.	-25 °C bis +40 °C
--	-------------------

Materialeigenschaften

Haube	PA6 ähnl. RAL 7000 Fehgrau
Vorderteil	PA6 ähnl. RAL 1021 Gelb


Materialbeständigkeit

Die Materialbeständigkeitsübersicht finden Sie auf der Website im Bereich „Wissen“ → „Produkt-Wissen“ → „Materialien“

Normen und Standards

RoHS 2011/65/EU inkl. 2015/863/EU	✓
POP Verordnung (EU) 2019/1021	✓
Norm(en)	IEC 60309-2
Konformitätszeichen	CE
Prüfzeichen	-

Maßzeichnung

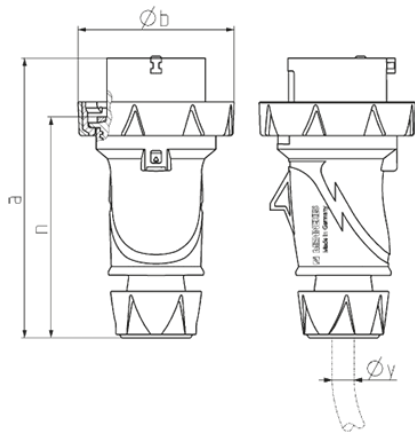

Zeichnung 2 MB 256	Amp. Pole	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Maße in mm	a	154	163	163	196	196	196
	b	73	81	89	95	95	102
	n	121	129	129	154	154	154
y von		7	8	8	10,5	10,5	13,5
bis max. mm		−13	−15,5	−15,5	−18	−18	−20
Klemmen für Leiterquer-		1	1	1	2,5	2,5	2,5
schnitt von bis mm²		−2,5	−2,5	−2,5	−6	−6	−6